


## ThermoPlan®-Außenwand mit Fensterbrüstung

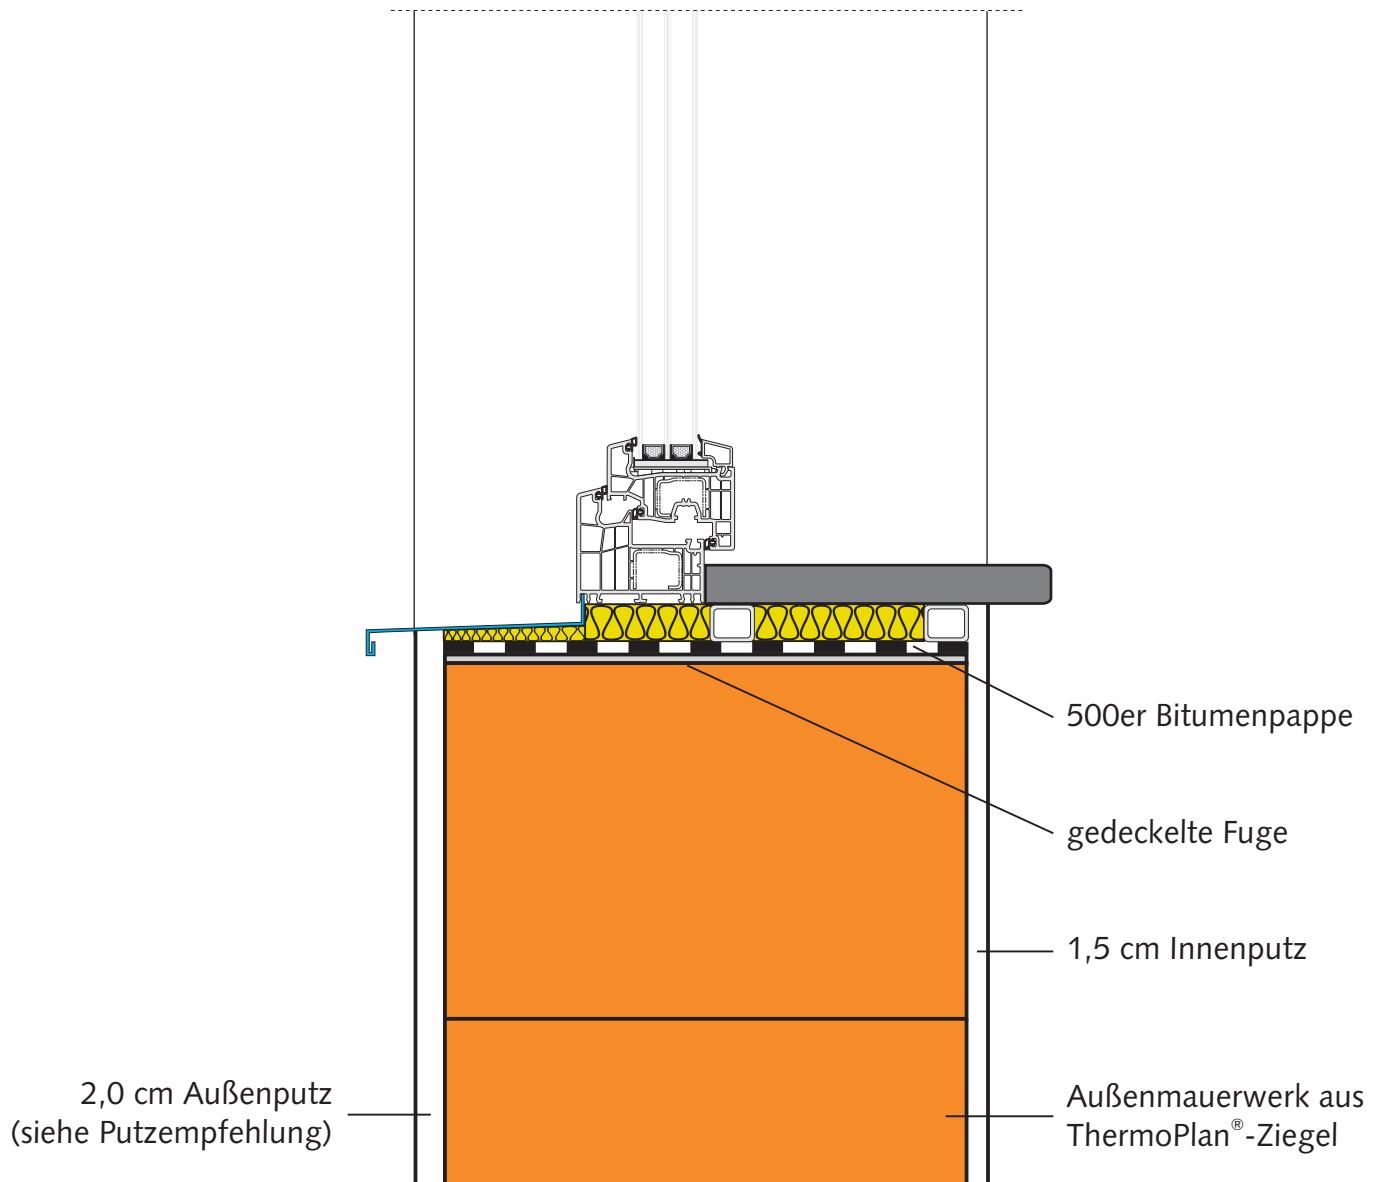

Fensterbrüstungen sind besonders gefährdet vor Durchnässung während der Bauzeit. Um erhöhte Austrocknungszeiten oder sogar Frostschäden zu vermeiden, muss die Durchnässung durch Tagwasser mit geeigneten Maßnahmen verhindert werden.

Außerdem müssen entsprechend dem geltenden Stand der Technik Gebäude dicht ausgeführt werden. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass der obere Wandabschluss auch von Fensterbrüstungen "abgedeckt" wird.

Eine wirtschaftliche Lösung bietet hierbei z.B. die Anwendung des V.Plus- oder VD-Systems.

Höherwertige Ausführungsvarianten optimieren durch gleichzeitigen Einbau von Wärmedämmschichten die Wärmebrückenwirkung im Sinne der EnEV 2014 bzw. der DIN 4108 / Beiblatt 2.